




INFORMATION STEYR AIR KIT FÜR DIE STEYR MATCH LUFTPISTOLEN

Es besteht die Möglichkeit, alle Steyr Luftpistolen für das Antriebsmittel Pressluft umzurüsten. Mit unserem Umbausatz (Air Kit) kann der Sportschütze seine Match Pistole einfach und problemlos in eine Pressluftpistole umbauen.




Der Air Kit besteht aus: (Bild 1)

- 1 Pressluftflasche mit integrierten Manometer
- 1 Adapter (Füllstück)
- 1 Druckminderventil (Aufnahme)
- 4 Zylinderschrauben
- 1 Schraubendreher 2,5 DIN 911
- 1 Ventildfeder für das Arbeitsventil

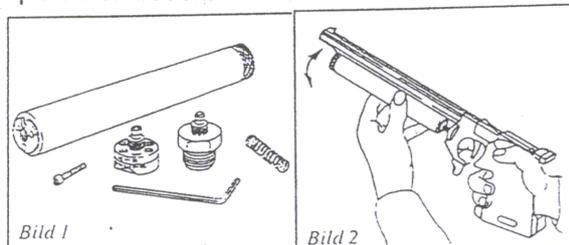

Umbauvorschrift:

1. Überzeugen Sie sich vor dem Umbau, dass die Waffen nicht geladen und das Schlagstück entspannt ist.
2. Den Druckgasbehälter von der Pistole abschrauben (Bild 2).
3. Mit dem Schraubendreher die 4 Zylinderschrauben der Aufnahme herausdrehen (Bild 3).
4. Die Aufnahme abnehmen.
5. Die Ventildfeder herausnehmen.
6. Die neue Ventildfeder des Umbausatzes einsetzen und auf den richtigen Federsitz achten (Bild 4).
7. Das Druckminderventil mit den 4 Zylinderschrauben am Gehäuseblock anschrauben und mit dem Schraubendreher festziehen (Bild 5).
8. Die Pressluftflasche von der Hand aus auf die Waffe aufschrauben und festziehen.

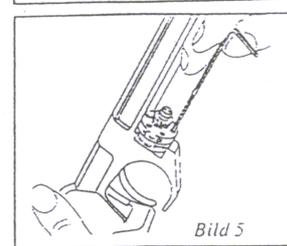

Die Pressluftflasche ist mit einem Fülldruck von ~200 bar gefüllt. Diese Füllmenge reicht für ~150 Schuss.

Achtung: Auch bei niedrigem Druck ist die Funktion der Waffe gegeben. **Daher Vorsicht!**